

TACFLEX POLYPROPYLENE SPIRAL CONDUITS




TECHNICAL DETAILS

Material : Polypropylene
Color : Grey (RAL7031) black (RAL9005)
* Orange or any other color available on request
Temperature range : -20 °C + 90 °C

Properties

Self extinguishing
Full-shrink packing
Acid resistance

PLASTIC SPIRAL CONDUITS POLYPROPYLENE



PP SİRAL BORU

Hammaddesi : Polipropilen
Renk : RAL 7031 (Gri)
RAL 9005 (Siyah)
Çalışma sıcaklığı : -20 °C + 90 °C
Kullanım alanları : Mekanik ve ekipman cihaz bağlantılarında
makine, matbaa, otomotiv, lokomotif, tramvay,
gemi otomatik makinaları, endüstriyel tesis
montajlarında, aydınlatma ve elektrik pano montajlarında
kullanılmaktadır.



PP SPIRAL CONDUITS

PRODUCT RANGE OVERVIEW

Nominal Diameter	Gray Code ■ RAL 7031	Black Code ■ RAL 9005	d Ø mm.	d1 Ø mm.	Roll Length mt.
7	OGPP 7	OSPP 7	6,5	10	100
8,5	OGPP 8,5	OSPP 8,5	8,5	12	100
9	OGPP 9	OSPP 9	10	13	100
11	OGPP 11	OSPP 11	12	15,8	50
13,5	OGPP 13,5	OSPP 13,5	14,2	18,4	50
16	OGPP 16	OSPP 16	16,5	21,2	50
22	OGPP 22	OSPP 22	23,5	28,4	50
29	OGPP 29	OSPP 29	29	34,5	25
36	OGPP 36	OSPP 36	36	42,5	25
48	OGPP 48	OSPP 48	48	54,5	25

Halogen free

TACFLEX POLYAMIDE SPIRAL CONDUITS




TECHNICAL DETAILS

Material	: Polyamide PA6 V2
Color	: Grey (RAL7031) black (RAL9005) * Orange or any other color available on request
Temperature range	: -40 °C + 120 °C
Flammability class	: UL94 V2

Properties

High fatigue life
High impact strength
Halogen free
Self extinguishing
High abrasion resistance
High UV resistance (black)
Full-shrink packing

PLASTIC
SPIRAL CONDUITS
PA 6

POLYAMİD SİRİAL BORU

Hammaddesi	: Polyamid PA6 V2
Renk	: RAL 7031 (Gri) : RAL 9005 (Siyah)
Çalışma sıcaklığı	: -40 °C + 120 °C
Kullanım alanları	: Mekanik ve ekipman cihaz bağlantılarında makine, matbaa, otomotiv, lokomotif, tramvay, gemi otomatik makinaları, endüstriyel tesis montajlarında, aydınlatma ve elektrik pano montajlarında kullanılmaktadır.



PA6 SPIRAL CONDUITS

PRODUCT RANGE OVERVIEW

Nominal Diameter	Gray Code ■ RAL 7031	Black Code ■ RAL 9005	d Ø mm.	d1 Ø mm.	Roll Length mt.
7	OGPA 7	OSPA 7	6,5	10	100
8,5	OGPA 8,5	OSPA 8,5	8,5	12	100
9	OGPA 9	OSPA 9	10	13	100
11	OGPA 11	OSPA 11	12	15,8	50
13,5	OGPA 13,5	OSPA 13,5	14,2	18,4	50
16	OGPA 16	OSPA 16	16,5	21,2	50
21	OGPA 21	OSPA 21	23,5	28,4	50
29	OGPA 29	OSPA 29	29	34,5	25
36	OGPA 36	OSPA 36	36	42,5	25
48	OGPA 48	OSPA 48	48	54,5	25

Halogen free

TACFLEX POLYAMIDE CONDUIT GLANDS





TECHNICAL DETAILS

Material : Polyamide PA6 V2
Connection thread : PG (EN 60423)
Color : Grey (RAL7031) Black (RAL9005)
Temperature range : -30 °C +80 °C

Properties

UV resistance (black)
Easy to assemble
Halogen free
Apply with either PA or PP conduits

POLYAMIDE CONDUITS GLANDS PG THREAD



GEÇMELİ TİP SİRAL BORU RAKORU

Hammaddesi : Polyamid
Renk : RAL 7031 (Gri)
RAL 9005 (Siyah)
Bağlantı dişi PG : DIN 40430
Çalışma sıcaklığı : -30 °C + 80 °C

PG CONDUIT GLANDS

PRODUCT RANGE OVERVIEW

AG mm.	Gray Code ■ RAL 7031	Black Code ■ RAL 7031	Spiral Dismeter mm.	H mm.	GL mm.	A mm.	B mm.	mm.	Halogen free
PG 7	ODG10-PG7	ODB10-PG7	6,5 x 10	26	11	6,9	18,7	15	
PG 7	ODG12-PG7	ODB12-PG7	8,5 x 12	26	11	8,2	20,7	17	
PG 9	ODG13-PG9	ODB13-PG9	10 x 13	26	11	10,3	21,7	18	
PG 11	ODG15-PG11	ODB15-PG11	12 x 15,8	26,5	11	13,3	26	20	
PG 13,5	ODG18-PG13,5	ODB18-PG13,5	14,2 x 18,4	31	11	15,3	28	23	
PG 16	ODG21-PG16	ODB21-PG16	16,5 x 21,2	33	13	16,6	32	27	
PG 21	ODG28-PG21	ODB28-PG21	23 x 28,4	39	16	22,3	39,5	34	
PG 29	ODG34-PG29	ODB34-PG29	29 x 34,5	43	16	31,7	46,5	40	
PG 36	ODG42-PG36	ODB42-PG36	36 x 42,5	45,5	16	40,5	55,5	50	
PG 48	ODG54-PG48	ODB54-PG48	48 x 54,5	47,5	16	51,7	67,5	62	
SPECIAL SIZE PG									
PG 7	ODG13-PG7	ODB13-PG7	10 x 13	26	11	8	21,7	18	
PG 11	ODG13-PG11	ODB13-PG11	10 x 13	26	11	10,6	21,7	18	
PG 13,5	ODG13-PG13,5	ODB13-PG13,5	10 x 13	26	11	10,6	21,7	18	
PG 9	ODG15-PG9	ODB15-PG9	12 x 15,8	26,5	11	11,8	26	20	
PG 13,5	ODG15-PG13,5	ODB15-PG13,5	12 x 15,8	26,5	11	13	26	20	
PG 9	ODG18-PG9	ODB18-PG9	14,2 x 18,4	31	11	11,8	28	23	
PG 11	ODG18-PG11	ODB18-PG11	14,2 x 18,4	31	11	13,8	28	23	
PG 13,5	ODG21-PG13,5	ODB21-PG13,5	16,5 x 21,2	33	13	15,9	32	27	



TACFLEX POLYAMIDE CLIPS





TECHNICAL DETAILS

Material : Polyamide PA6 V2
 Color : Grey (RAL7031) Black (RAL9005)
 Temperature range : -30 °C +80 °C

Properties

UV resistance (black)
 Easy to assemble
 Halogen free
 Apply with either PA or PP conduits

POLYAMIDE CLIPS FOR SPIRAL CONDUITS

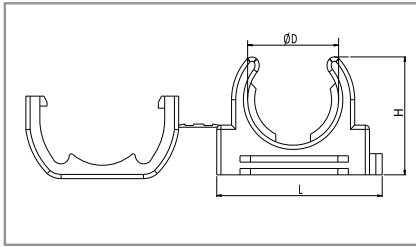

POLYAMİD KAPAKLI KLİPS

Hammaddesi : Polyamid PA6
 Renk : RAL 7031 (Gri)
 RAL 9005 (Siyah)
 Çalışma sıcaklığı : -30 °C + 80 °C
 Özellikler : Kapak atmama özelliği
 Yan yana takılabilme özelliği
 Alt - üst'ten spiral tutma özelliği



POLYAMIDE CLIPS

PRODUCT RANGE OVERVIEW

Gray Code ■ RAL 7031	Black Code ■ RAL 7031	Spiral Code	L mm.	H mm.	Ø D mm.
ODGK 10	ODBK 10	OGPA 7	24,5	15	10
ODGK 13	ODBK 13	OGPA 9	24,5	15	11,6
ODGK 15	ODBK 15	OGPA 11	30	21	16
ODGK 18	ODBK 18	OGPA 13,5	34	24	18,5
ODGK 21	ODBK 21	OGPA 16	39	28	21,5
ODGK28	ODBK28	OGPA 21	51	37	28,5
ODGK34	ODBK34	OGPA 29	62	45,5	35
ODGK 42	ODBK 42	OGPA 36	74,5	55,5	42,5
ODGK 54	ODBK 54	OGPA 48	95,5	71	55

Halogen free

TACFLEX POLYAMIDE CONDUIT GLANDS




POLYAMIDE CONDUIT GLANDS PG THREAD

TECHNICAL DETAILS

Material	: Polyamide PA6 V2
Certificates	: ROHS, CE, PT, TUV
Connection thread	: PG (EN 60423)
Color	: Gray (RAL7031) Black (RAL)
Temperature range	: -40 °C + 120 °C

Properties

UV resistance (black)
Easy to assemble
Halogen free
Apply with either PA or PP type conduits



GEÇMELİ TİP SİRAL BORU RAKORU

Hammaddesi	: Polyamid
Renk	: RAL 7031 (Gri) RAL (Siyah)
Bağlantı dişi PG	: DIN 40430
Çalışma sıcaklığı	: -40 °C + 120 °C

PG CONDUIT GLANDS

AG mm.	Gray Code ■ RAL 7031	Black Code ■ RAL	Spiral Diameter mm.	H mm.	GL mm.	A mm.	B mm.	mm.
PG 7	ODG10-PG7	ODB10-PG7	6,5 x 10	26	11	6,9	18,7	15
PG 7	ODG12-PG7	ODB12-PG7	8,5 x 12	26	11	8,2	20,7	17
PG 9	ODG13-PG9	ODB13-PG9	10 x 13	26	11	10,3	21,7	18
PG 11	ODG15-PG11	ODB15-PG11	12 x 15,8	26,5	11	13,3	26	20
PG 13,5	ODG18-PG13,5	ODB18-PG13,5	14,2 x 18,4	31	11	15,3	28	23
PG 16	ODG21-PG16	ODB21-PG16	16,5 x 21,2	33	13	16,6	32	27
PG 21	ODG28-PG21	ODB28-PG21	23 x 28,4	39	16	22,3	39,5	34
PG 29	ODG34-PG29	ODB34-PG29	29 x 34,5	43	16	31,7	46,5	40
PG 36	ODG42-PG36	ODB42-PG36	36 x 42,5	45,5	16	40,5	55,5	50
PG 48	ODG54-PG48	ODB54-PG48	48 x 54,5	47,5	16	51,7	67,5	62

SPECIAL SIZE PG

PG 7	ODG13-PG7	ODB13-PG7	10 x 13	26	11	8	21,7	18
PG 11	ODG13-PG11	ODB13-PG11	10 x 13	26	11	10,6	21,7	18
PG 13,5	ODG13-PG13,5	ODB13-PG13,5	10 x 13	26	11	10,6	21,7	18
PG 9	ODG15-PG9	ODB15-PG9	12 x 15,8	26,5	11	11,8	26	20
PG 13,5	ODG15-PG13,5	ODB15-PG13,5	12 x 15,8	26,5	11	13	26	20
PG 9	ODG18-PG9	ODB18-PG9	14,2 x 18,4	31	11	11,8	28	23
PG 11	ODG18-PG11	ODB18-PG11	14,2 x 18,4	31	11	13,8	28	23
PG 13,5	ODG21-PG13,5	ODB21-PG13,5	16,5 x 21,2	33	13	15,9	32	27

PRODUCT RANGE OVERVIEW

TACFLEX POLYAMIDE CONDUIT GLANDS




POLYAMIDE CONDUIT GLANDS METRIC THREAD

TECHNICAL DETAILS

Material	: Polyamide PA6 V2
Certificates	: ROHS, CE, PT, TUV
Connection thread	: Metric (EN 60423)
Color	: Gray (RAL7031) Black (RAL)
Temperature range	: -40 °C + 120 °C

Properties

UV resistance (black)
Easy to assemble
Halogen free
Apply with either PA or PP type conduits



GEÇMELİ TİP SİRAL BORU RAKORU

Hammaddesi	: Polyamid
Renk	: RAL 7031 (Gri) RAL (Siyah)
Bağlantı dişi M	: EN 60423
Çalışma sıcaklığı	: -40 °C + 120 °C

METRIC CONDUIT GLANDS

AG mm.	Gray Code ■ RAL 7031	Black Code ■ RAL	Spiral Diameter mm.	H mm.	GL mm.	A mm.	B mm.	mm.
M 12 x 1,5	ODG10-M12	ODB10-M12	6,5 x 10	26	11	6,9	18,7	15
M 12 x 1,5	ODG12-M12	ODB12-M12	8,5 x 12	26	11	8,2	20,7	17
M 16 x 1,5	ODG13-M16	ODB13-M16	10 x 13	26	11	10,8	21,7	18
M 16 x 1,5	ODG15-M16	ODB15-M16	12 x 15,8	26,5	11	10,9	26	20
M 20 x 1,5	ODG18-M20	ODB18-M20	14,2 x 18,4	31	11	14,7	28	23
M 20 x 1,5	ODG21-M20	ODB21-M20	16,5 x 21,2	33	13	15,2	32	27
M 25 x 1,5	ODG28-M25	ODB28-M25	23 x 28,4	39	16	18,7	39,5	34
M 32 x 1,5	ODG34-M32	ODB34-M32	29 x 34,5	43	16	25,7	46,5	40
M 40 x 1,5	ODG42-M40	ODB42-M40	36 x 42,5	45,5	16	32,7	55,5	50
M 63 x 1,5	ODG54-M63	ODB54-M63	48 x 54,5	47,5	16	51,4	67,5	62

SPECIAL SIZE METRIC

M 12 x 1,5	ODG13-M12	ODB13-M12	10 x 13	26	11	8	21,7	18
M 20 x 1,5	ODG13-M20	ODB13-M20	10 x 13	26	11	10,5	21,7	18
M 20 x 1,5	ODG15-M20	ODB15-M20	12 x 15,8	26,5	11	13	26	20
M 16 x 1,5	ODG18-M16	ODB18-M16	14,2 x 18,4	31	11	10,3	28	23
M 25 x 1,5	ODG21-M25	ODB21-M25	16,5 x 21,2	33	13	18,6	32	27
M 32 x 1,5	ODG28-M32	ODB28-M32	23 x 28,4	39	16	26,8	39,5	34
M 40 x 1,5	ODG34-M40	ODB34-M40	29 x 34,5	43	16	32,6	46,5	40
M 50 x 1,5	ODG42-M50	ODB42-M50	36 x 42,5	45,5	16	40,2	55,5	50
M 50 x 1,5	ODG54-M50	ODB54-M50	48 x 54,5	47,5	16	43,1	67,5	62